
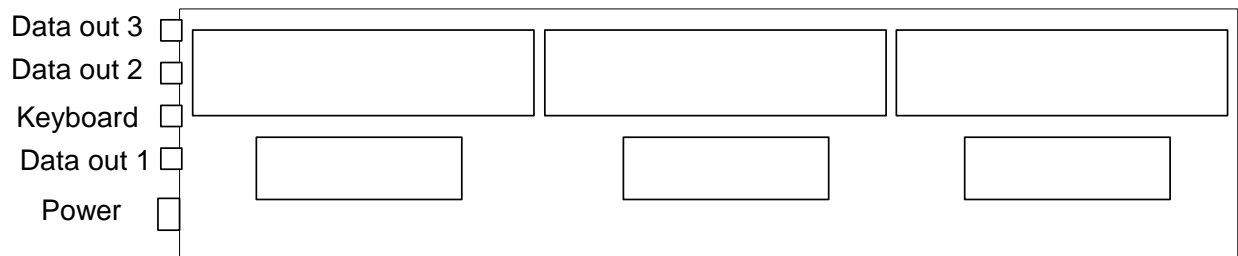


PETUNJUK OPERASIONAL SISTEM

1. Tekan F1 untuk memilih display 1 dan tanda “>” akan berpindah ke display 1
2. Isi plat nomor mobil dan tekan Enter
3. Timer 1 akan berjalan dari 45 menit menuju ke nol
4. Pada saat timer mencapai nol, buzzer akan berbunyi
5. Tekan F2 dan F3 untuk memilih display 2 dan 3
6. Timer dapat dihentikan dan dijalankan lagi (Start/Stop) dengan menekan tombol Escape di mana sebelumnya diawali dengan memilih display yang dikendalikan timernya dengan menekan tombol F1, F2 atau F3. Contoh bila anda ingin menghentikan Timer 1, maka tekan F1 dan kemudian Escape

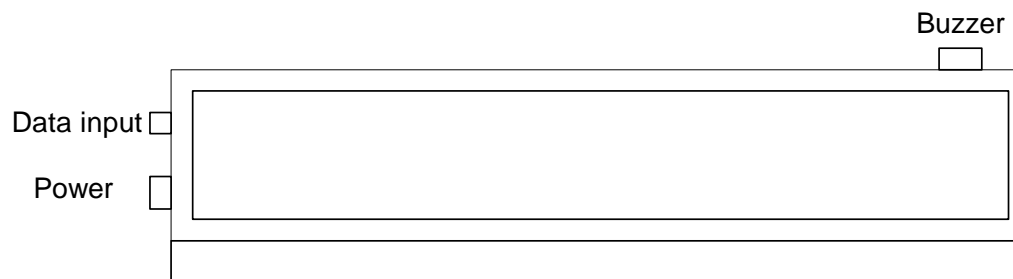

Petunjuk Setup Hardware

1. Pasang kabel serial Data Out 1 ke Data In dari Timer 1
2. Pasang kabel serial Data Out 2 ke Data In dari Timer 2
3. Pasang kabel serial Data Out 3 ke Data In dari Timer 3
4. Pastikan PC Keyboard terhubung terlebih dahulu sebelum power supply diaktifkan
5. Aktifkan Power Supply dari masing-masing unit
6. Lakukan langkah-langkah yang dijelaskan pada Petunjuk Operasional Sistem