


# DST-R8C STAMP

## Deskripsi

DST-R8C Stamp adalah sebuah sistem mikrokontroler yang diproduksi oleh Delta Electronic untuk mikrokontroler renesas yang didisain dengan bentuk yang sangat sederhana dan ringkas. Sistem ini memiliki susunan I/O yang didisain sesuai standard I/O Port AT8951 DIP Package sehingga sangat memungkinkan bagi pengguna untuk memasang sistem ini ke dalam perangkat-perangkat elektronik yang sebelumnya menggunakan mikrokontroler AT8951 dengan standard DIP Package

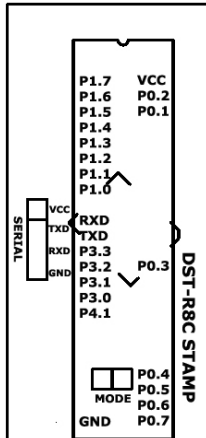

R8C Port	AT8951 Port
P1.7	P1.0
P1.6	P1.1
P1.5	P1.2
P1.4	P1.3
P1.3	P1.4
P1.2	P1.5
P1.1	P1.6
P1.0	P1.7
RXD	P3.0/RXD
TXD	P3.1/TXD
P3.3	P3.2
P3.2	P3.3
P3.1	P3.4
P3.0	P3.5
P4.1	P3.6
P0.1	P0.1
P0.2	P0.0
P0.4	P2.3
P0.5	P2.2
P0.6	P2.1
P0.7	P2.0

## Pemrograman

Untuk pengisian program ke dalam R8C Stamp, dapat dilakukan dengan menghubungkan kabel serial ke port serial R8C Stamp. Selanjutnya anda dapat mengikuti langkah-langkah yang bagian software pada buku manual DST-R8C yang tersedia dalam CD.

Gambar 1  
Tata Letak Port DST-R8C Stamp  
Perbandingan AT8951 & R8C Stamp

